

Краткая инструкция по смене ПО CAN в системах SCHER-KHAN LOGICAR 3/ SCHER-KHAN LOGICAR 4

ШАГ 1. Откройте страницу технической поддержки компании [«Мера-Ф»](#)

ШАГ 2. Загрузите и установите программу [OpWin 2.0.2](#) для настройки систем Scher-Khan Logicar 3(4)

ШАГ 3. Выберите в таблице и загрузите необходимую прошивку для модуля CAN на этой [странице](#).


**Для удобства дальнейшего пользования вы можете изменить имя файла прошивки на любое удобное для вас.*

ШАГ 4. Откройте сдвижную крышку центрального блока системы и снимите перемычки, расположенные на модуле CAN.

ШАГ 5. Подключите к компьютеру систему Scher-Khan Logicar 3(4) с помощью кабеля USB – mini-USB и дождитесь, пока операционная система установит драйвер нового устройства.

**Установка драйвера происходит однократно при первом подключении системы к компьютеру.*


ШАГ 6. Запустите программу **OpWin 2.0.2** и выберите окно для работы со встроенным модулем CAN.

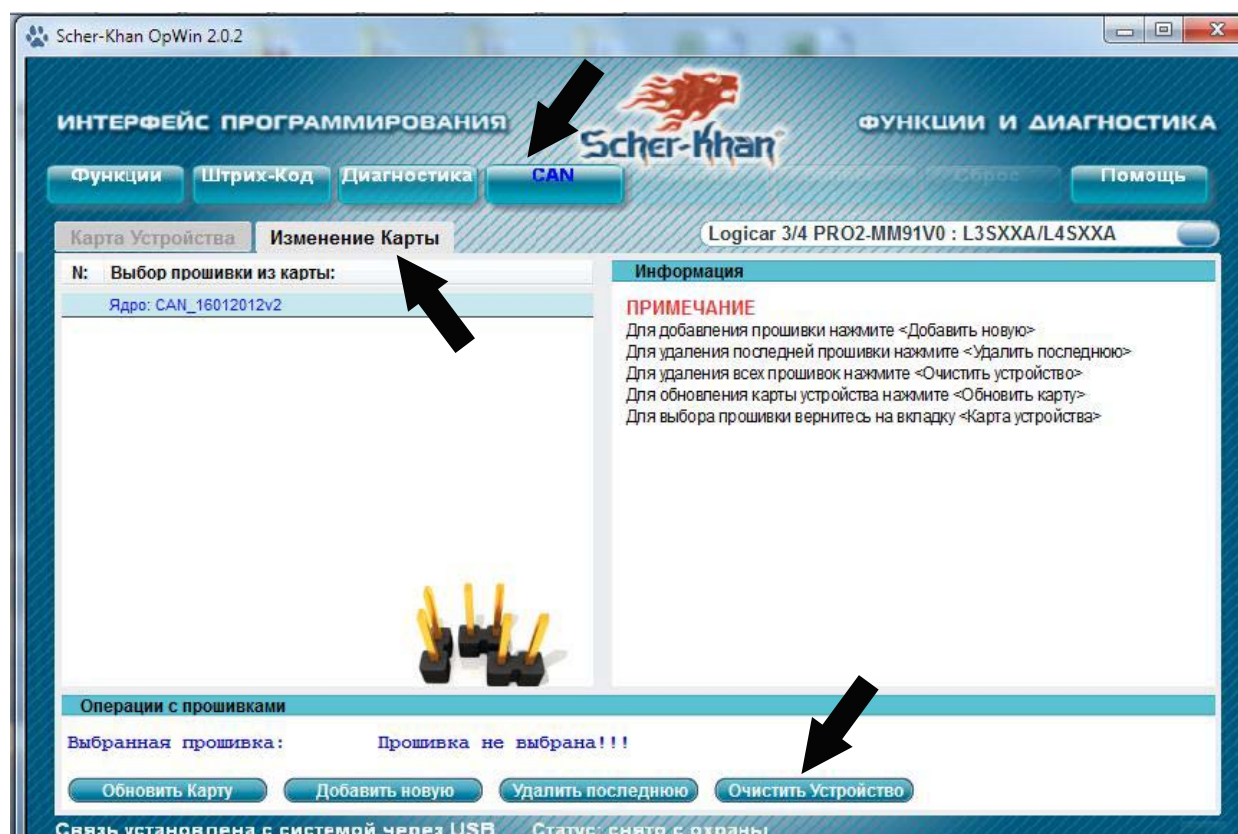

ШАГ 7. Откройте вкладку «Изменение Карты» и нажмите кнопку «Очистить Устройство»

ШАГ 8. После процедуры очистки памяти модуля CAN нажмите кнопку «Добавить новую». Выберите в проводнике необходимую прошивку, программа **OpWin 2.0.2** загрузит ее в память встроенного модуля.

ШАГ 9. Для выбора прошивки перейдите во вкладку «Карта Устройства» и установите слева от имени прошивки метку и нажмите кнопку «Программный выбор»

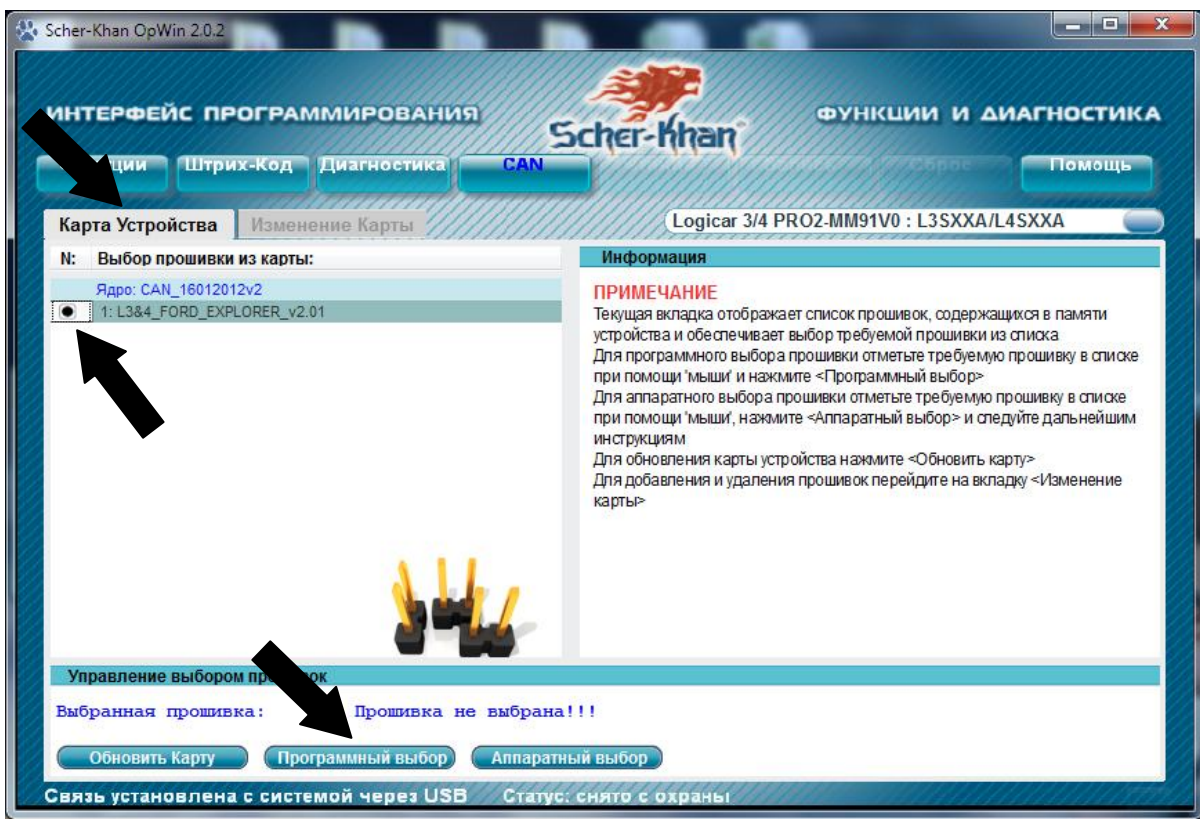

**Альтернативным способом выбора прошивки является «Аппаратный выбор», то есть с помощью перемычек на модуле CAN. Установите метку возле выбранной прошивки и нажмите кнопку «Аппаратный выбор», программа подскажет конфигурацию установки перемычек в блоке сигнализации.*

